


## KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen



### KV 9236 B

- 36 modulen: 2 x 18 x 18 mm


IP  
65

- Met 2 rijen
- Per PE aantal x doorsnede 8 x 25 mm<sup>2</sup>, 32 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT<sup>®</sup>-steekklemtechniek, voor klemtechniek zie technische bijlage
- Voor de installatie van 35 mm DIN-railapparatuur tot 63 A
- Met transparante deur
- Slot voor deur en verzegelset zie accessoires
- Geleverd met kabel invoerplaat
- Met afdekstrook voor niet benutte DIN-railruimte
- Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kleur: grijs, RAL 7035


Nominale isolatiespanning	$U_i = 400 \text{ V AC/DC}$
Maximale vermogensdissipatie	$P_{de} = 38 \text{ watt conform EN 60670-24}$
Beschermingsklasse:	II
Materiaal	PS (polystyreen)
breedte:	403 mm
hoogte:	483 mm
diepte:	129 mm
gewicht:	3,422 kg

### Tekeningen

Maatschets

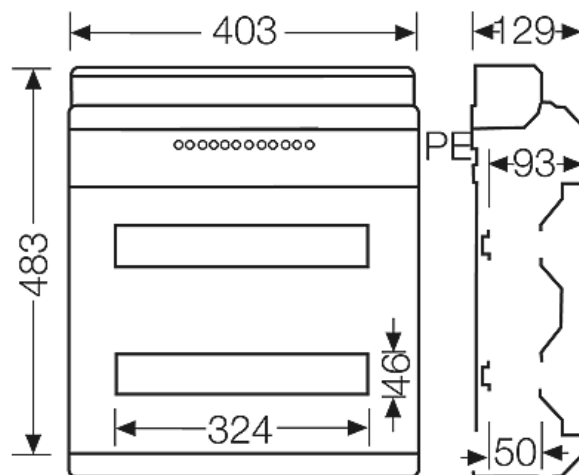

**KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen**




**KV 9236 B**

- 36 modulen: 2 x 18 x 18 mm

IP  
65

Detailmaten

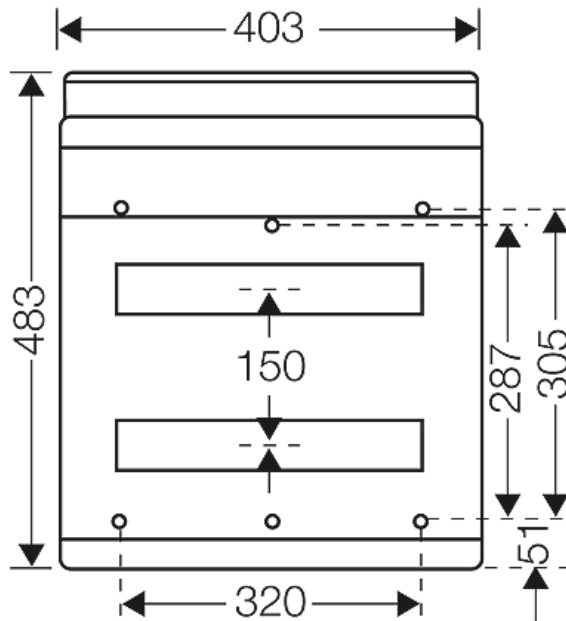




Behuizingswand

- 8xø7-12 mm
- 8xø7-14 mm
- 4xø12-20 mm
- 1xø16,5-29 mm
- 8xøM20
- 8xø7-12 mm
- 8xø7-14 mm
- 4xø12-20 mm
- 1xø16,5-29 mm
- 8xøM20

**Gebruiks- en omgevingscondities**

Toepassingsgebied	Uitvoering IP 54/65: Geschikt voor binnenopstelling en beschermde buitenopstelling volgens DIN VDE 0100 Deel 737 geschikt voor binnenopstelling, droog Er moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de geïnstalleerde apparatuur, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensvorming. Zie technische gegevens.
Omgevingstemperatuur	Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 5 °C
Relatieve vochtigheid	50% bij 40°C

## KV-automatenkasten 3 tot 54 modulen

	<p><b>KV 9236 B</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 modulen: 2 x 18 x 18 mm</li> </ul>			

	<p>kortdurend 100% bij 25°C</p>
<p>Brandbeveiliging in geval van interne fouten</p>	<p>Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen: - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen</p>
<p>Brandgedrag</p>	<p>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend</p>
<p>Beschermingsgraad tegen mechanische belasting</p>	<p>IK08 (5 Joule)</p>
<p>Toxisch gedrag</p>	<p>halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2</p>
<p>Opmerking</p>	<p>Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen</p>