

STANDAARD LENGTE van 3 meter.


STANDAARD BREEDTE van 50 - 300 mm.

MATERIAAL DIKTE 1 mm.

UITVOERING sendzimir verzinkt, volbad thermisch verzinkt
en roestvast staal 316.

PERFORATIE standaard nato perforatie.

OP AANVRAAG leverbaar in RVS 304 en aluminium.

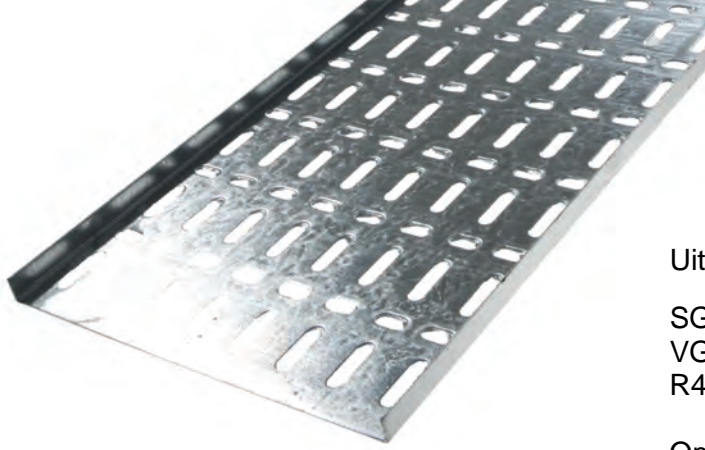

Uitvoering :

SG12: sendzimir verzinkt volgens DIN EN 10346.

VG12: volbad thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461.

R4G12: roestvast staal A4 (AISI 316).

Op aanvraag leverbaar in: • A2 (AISI 304) - R2G 12
• Aluminium - ALG 12

- S** Sendzimir verzinkt.
- F** Volbad thermisch verzinkt.
- A4** Roestvaststaal 316.

Niedax Typenummer	Afmetingen mm B x H	Artikel Nummer	Mat. dikte. mm	kg stuk/m	VPE	Korting groep
-------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------	-----	---------------

Kabelgoot Sendzimir verzinkt

lengte 3 meter



S	SG 12	50 x 12	80500	1,0	0,50	3 m	HA
	SG 12	75 x 12	80501	1,0	0,60	3 m	HA
	SG 12	100 x 12	80502	1,0	0,79	3 m	HA
	SG 12	150 x 12	80503	1,0	1,09	3 m	HA
	SG 12	200 x 12	80504	1,0	1,17	3 m	HA
	SG 12	225 x 12	80505	1,0	1,57	3 m	HA
	SG 12	250 x 12	80506	1,0	1,73	3 m	HA
	SG 12	300 x 12	80507	1,0	2,04	3 m	HA

Kabelgoot Volbad thermisch verzinkt

lengte 3 meter



F	VG 12	50 x 12	80510	1,0	0,55	3 m	HA
	VG 12	75 x 12	80511	1,0	0,65	3 m	HA
	VG 12	100 x 12	80512	1,0	0,84	3 m	HA
	VG 12	150 x 12	80513	1,0	1,19	3 m	HA
	VG 12	200 x 12	80514	1,0	1,27	3 m	HA
	VG 12	225 x 12	80515	1,0	1,71	3 m	HA
	VG 12	250 x 12	80516	1,0	1,88	3 m	HA
	VG 12	300 x 12	80517	1,0	2,22	3 m	HA

Kabelgoot Roestvaststaal 316

lengte 3 meter



A4	R4G 12	50 x 12	81510	1,0	0,50	3 m	HA
	R4G 12	75 x 12	81511	1,0	0,60	3 m	HA
	R4G 12	100 x 12	81512	1,0	0,79	3 m	HA
	R4G 12	150 x 12	81513	1,0	1,09	3 m	HA
	R4G 12	200 x 12	81514	1,0	1,17	3 m	HA
	R4G 12	225 x 12	81515	1,0	1,57	3 m	HA
	R4G 12	250 x 12	81516	1,0	1,73	3 m	HA
	R4G 12	300 x 12	81517	1,0	2,04	3 m	HA