


# CL50GRYAPQ


## LED-weergave – Signaalzuil

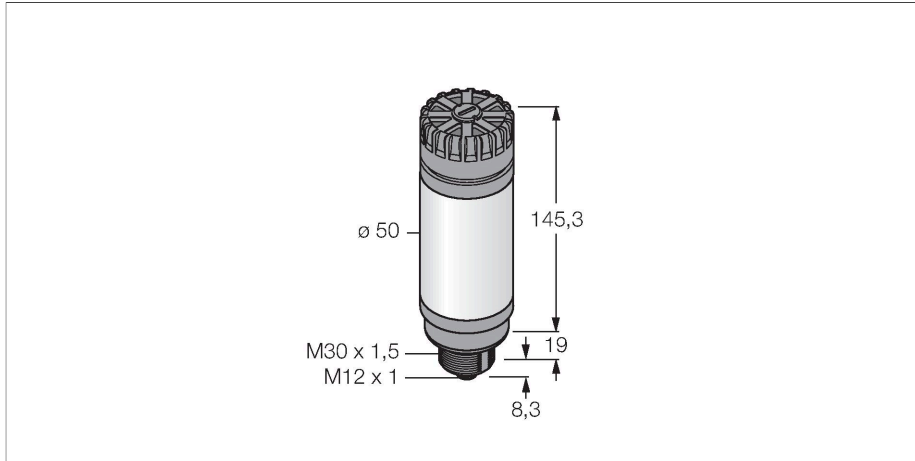

### Kenmerken

- LED-signalzuil met signaalalarm
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- alarm max. 92 dB

### Aansluitschema

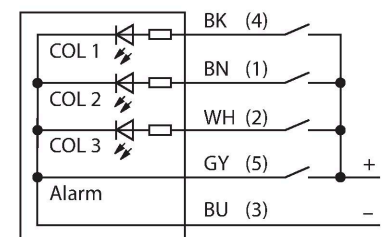

### Functieprincipe

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie  
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.  
 Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.  
 Kan maximaal drie kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.  
 Geen assemblage vereist.  
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

### Technische gegevens

Type	CL50GRYAPQ
Identnr.	3010474
<b>Signaal- en weergavegegevens</b>	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Alarmsignaal	Continu geluid, 92 dB
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	25 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
<b>Mechanische gegevens</b>	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 145.3 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP50
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	CE, UL gelisted

## Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Aansluitkabel, M12-connector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring