



1

DAMP PROOF COMPACT IP66




Productnaam	GTIN (EAN)	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]	IB	
-------------	------------	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	----	--

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT IP66



Klasse II - Armatuur volledig afgedicht in polycarbonaat (RAL 7045) - IK08 - Bedrijfstemperaturen -35°C tot +50°C - Snelle externe aansluiting - Doorvoerbedrading met aarding - RVS montagebeugels verstelbaar over de gehele lengte van het armatuur - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Gloeidraadtest 850°C - 220...240 V - Geschikt voor de voedingsindustrie (conform IFS en BRC) - 5 jaar garantie

DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66	4058075424227	■	2.600	115	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.290 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1200 23W/4000K IP66	4058075210028	■	2.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.290 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66	4058075424241	■	5.100	115	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.290 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1200 44W/4000K IP66	4058075210042	■	5.400	120	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.290 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1200 44W/6500K IP66	4058075210066	■	5.400	120	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.290 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66	4058075424265	■	3.500	115	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.590 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1500 31W/4000K IP66	4058075210080	■	3.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.590 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66	4058075424289	■	6.300	115	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.590 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1500 55W/4000K IP66	4058075210103	■	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.590 × 86 × 68	1	1
DP COMPACT 1500 55W/6500K IP66	4058075210127	■	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	—	1.590 × 86 × 68	1	1

MEER PRODUCTDETAILS

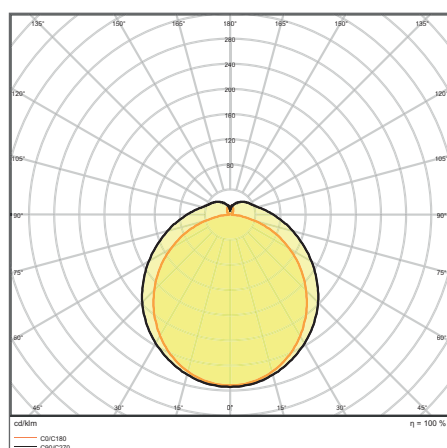

DP COMPACT 1500 55W 4000K IP66

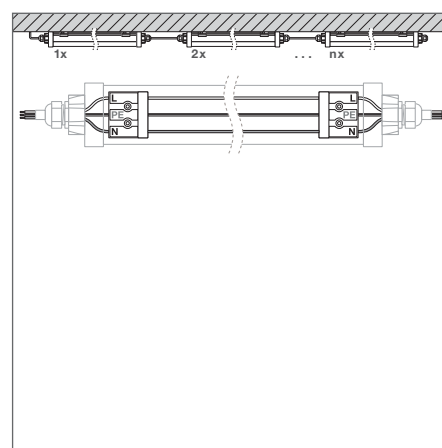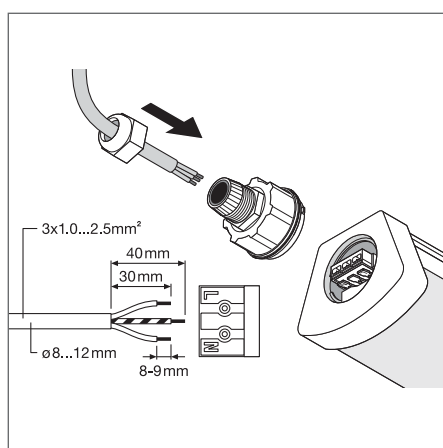

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen.