



STREETLIGHT FLEX



Productnaam	GTIN (EAN)	Productklasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]	IB	
-------------	------------	---------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	----	--

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

Klasse II - Zeer robuuste grijze aluminium lantaarn (RAL 9006) (IK08/IP66) - Diffusor van gehard glas en lenzen van polycarbonaat - ULOR 0%⁴ - CRI > 70 - Boven- en zijmontage op masten van Ø 48 mm tot 60 mm - Diameter 42 mm en 76 mm mogelijk via optionele accessoires - 2 asymmetrische lichtbundels voor een breed scala aan toepassingen (klasse M - gemotoriseerd, klasse C - conflict zones en klasse P - voetgangers en fietsers) en parkeerterreinen - Bedrijfstemperaturen -40°C tot +50°C - 220...240V - Bescherming tegen overspanning tot 10 kV - Toegang tot het klemmenblok van automatische aansluiting zonder gereedschap - Stroomonderbreking bij het openen van het inspectieluik - Mogelijkheid om de hellingshoek aan te passen tot +/- 15° - Corrosiebestendigheidsklasse C4 volgens ISO 12944-2 - Zoutneveltest: 500 uur - 5 jaar garantie

Small

SL FLEX SM 13W/727 RV25	4058075552234	■	1.650	127	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.400	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 13W/730 RV25	4058075552241	■	1.700	131	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.400	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 13W/740 RV25	4058075552258	■	1.780	137	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.400	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 25W/727 RV25	4058075552265	■	3.270	131	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.500	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 25W/730 RV25	4058075552272	■	3.370	135	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.500	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 25W/740 RV25	4058075552289	■	3.550	141	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.500	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 36W/727 RV25	4058075552296	■	4.850	135	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.500	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 36W/730 RV25	4058075552302	■	4.950	138	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.500	445x250x90	1	1
SL FLEX SM 36W/740 RV25	4058075552319	■	5.180	144	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	4.500	445x250x90	1	1

Medium

SL FLEX MD 58W/727 RV25	4058075552326	■	7.750	134	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	5.100	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 58W/730 RV25	4058075552333	■	8.250	142	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	5.100	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 58W/740 RV25	4058075552340	■	8.500	147	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	5.100	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 80W/727 RV25	4058075552357	■	10.550	132	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	5.600	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 80W/727 RW35	4058075552364	■	10.500	131	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	5.600	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 80W/730 RV25	4058075552371	■	11.400	143	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	5.600	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 80W/730 RW35	4058075552388	■	11.300	141	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	5.600	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 80W/740 RV25	4058075552395	■	11.650	146	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	5.600	496x250x90	1	2
SL FLEX MD 80W/740 RW35	4058075552401	■	11.500	144	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	5.600	496x250x90	1	2

Large

SL FLEX LA 110W/727 RV25	4058075552418	■	15.250	139	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 110W/727 RW35	4058075552425	■	15.200	138	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 110W/730 RV25	4058075552432	■	16.500	159	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 110W/730 RW35	4058075552449	■	16.350	149	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 110W/740 RV25	4058075552456	■	16.800	153	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 110W/740 RW35	4058075552463	■	16.650	151	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 158W/727 RV25	4058075552470	■	21.150	134	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 158W/727 RW35	4058075552487	■	21.000	133	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 158W/730 RV25	4058075552494	■	23.400	148	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 158W/730 RW35	4058075552500	■	23.350	147	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 158W/740 RV25	4058075552517	■	24.450	155	25°x145°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3
SL FLEX LA 158W/740 RW35	4058075552524	■	23.900	151	35°x135°	100.000h	100.000h	100.000h	7.700	617x300x90	1	3

Accessoires

SL FLEX SPIGOT D76MM WAL	4058075552531										1	4
SL FLEX REDUCTION D60/42MM WAL	4058075552579										1	5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a) | ⁴ ULOR: staat voor de hoeveelheid armaturenoutput die in de bovenste hemisfeer (boven de horizonlijn) wordt uitgestraald wanneer het armatuur is geïnstalleerd




■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

MEER PRODUCTDETAILS

De armaturen zijn uitgerust met een OT 1DIM voeding die onder andere de toevoeging van een ASTRO DIM functionaliteit mogelijk maakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.




Lichtverdeling RV25ST

- Voor conventionele wegen met doorgaans een breedte gelijk aan of groter dan de hoogte van de mast (breedte ongeveer 1 tot 1,25 × masthoogte)
- Voor rechthoekige parkeerplaatsen vóór de mast

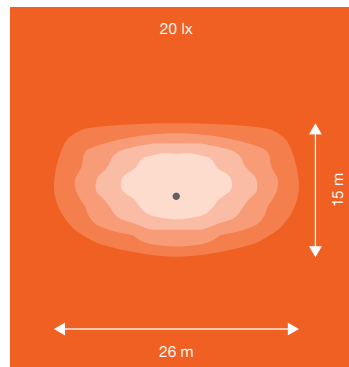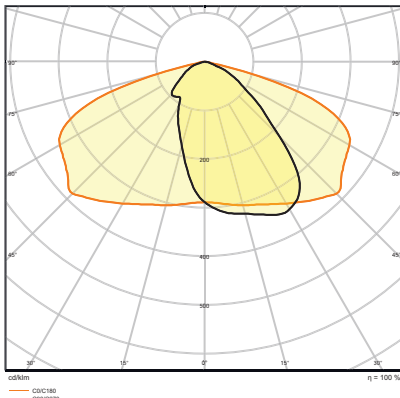

Lichtverdeling RW35ST

- Voor zeer brede wegen waar de breedte groter is dan de hoogte van de mast
- Voor parkeerplaatsen en terreinverlichting vóór de mast

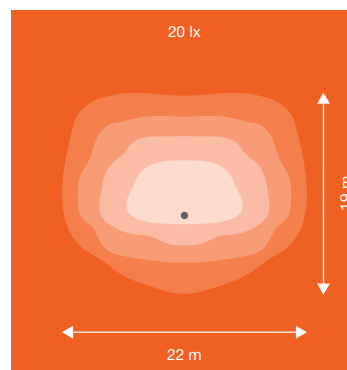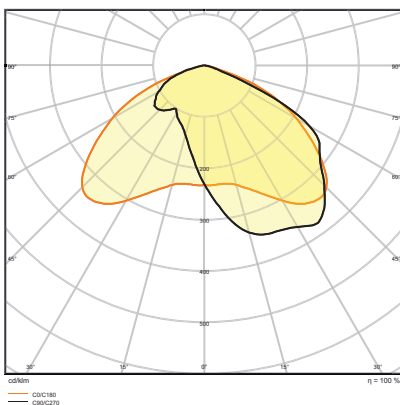

GEMAKKELIJK OVERSCHAKELLEN OP EFFICIËNTE LED TECHNOLOGIE

	VERMOGEN	VERSIE	LUMEN	NAV	HQI	HQL
	13W	SMALL	~1.700	-	-	-
	25W	SMALL	~3.400	50W	50W	70W
	36W	SMALL	~5.100	70W	-	125W
	58W	MEDIUM	~8.250	100W	100W	-
	80W	MEDIUM	~11.400	150W	150W	250W
	110W	LARGE	~16.400	250W	250W	-
	158W	LARGE	~23.200	400W	-	400W

De gegevens in de tabel zijn indicatief. Elk project vereist een voorafgaande studie om te garanderen dat de installatie correct ontworpen is volgens de normen en voorschriften.