



STREETLIGHT AREA



Productnaam	GTIN (EAN)	Product-klasse	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Gewicht (g)	Afmetingen L x B x H [mm]	IB	
-------------	------------	----------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	----	--

LEDVANCE STREETLIGHT AREA


Klasse I - Aluminium behuizing (vergelijkbaar met RAL 7015) - IK08 - IP66 - Polycarbonaat diffusor - ULOR 0%⁴ - 160°x56° verdeling dankzij individuele lenzen - Boven- of zijmontage - Helling ± 30° - Voor masten Ø 48 mm en Ø 60 mm - Bedrijfstemperaturen -30°C tot +50°C - Voorbedraad (0,5 m) - 100 ... 240V - 10 kV overspanningsweerstand - 5 jaar garantie

SL AREA SPD SMALL 30W/727 RV30ST GR	4058075725256	■	3.900	130	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.450	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 30W/730 RV30ST GR	4058075725270	■	3.900	130	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.450	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 30W/740 RV30ST GR	4058075725294	■	4.050	135	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.450	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 30W/765 RV30ST GR	4058075725317	■	4.050	135	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.450	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 45W/727 RV30ST GR	4058075725331	■	5.850	130	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.490	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 45W/730 RV30ST GR	4058075725355	■	5.850	130	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.490	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 45W/740 RV30ST GR	4058075725379	■	6.075	135	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.490	448x172x73	1	1
SL AREA SPD SMALL 45W/765 RV30ST GR	4058075725393	■	6.075	135	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.490	448x172x73	1	1
SL AREA SPD MEDIUM 65W/727 RV30ST GR	4058075725416	■	8.450	130	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.790	513x192x73	1	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/730 RV30ST GR	4058075725430	■	8.450	130	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.790	513x192x73	1	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/740 RV30ST GR	4058075725454	■	8.775	135	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.790	513x192x73	1	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/765 RV30ST GR	4058075725478	■	8.775	135	160°x58°	70.000h	50.000h	—	1.790	513x192x73	1	2

Accessoire

SL AREA REDUCER D60/42mm	4058075730250										1	3
--------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

MEER PRODUCTDETAILS

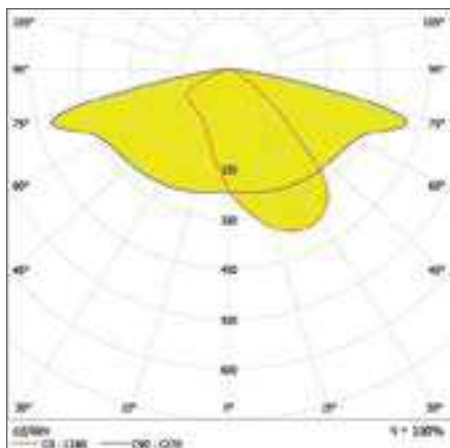

SL AREA 45W 3000K RV30ST

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ ULOR: staat voor de hoeveelheid armatureoutput die in de bovenste hemisfeer (boven de horizonlijn) wordt uitgestraald wanneer het armatuur is geïnstalleerd