



DAMP PROOF IP65



Productnaam	GTIN (EAN)	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Afmetingen L x B x H [mm]	IB	No.
-------------	------------	----------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	----	-----

LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE IP65

Klasse II - Armatuur volledig afgedicht in polycarbonaat (RAL7045) - IK08 - Compacte afmetingen - Snelle externe aansluiting - RVS montagebeugels verstelbaar over de gehele lengte van het armatuur - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 220...240 V - 3 jaar garantie


DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	■	4.000	110	120°	30.000h	27.000h	—	1.200×35×48	1	1
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	■	4.000	110	120°	30.000h	27.000h	—	1.200×35×48	1	1
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	■	5.500	110	120°	30.000h	27.000h	—	1.500×35×48	1	1
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	■	5.500	110	120°	30.000h	27.000h	—	1.500×35×48	1	1

LEDVANCE DAMP PROOF VALUE IP65

Klasse I - Behuizing van geëxtrudeerd polycarbonaat (RAL7514) - IK08 - Doorvoerbedrading mogelijk - Roestvrijstalen beugels en klemmen - Aansluiting zonder gereedschap - Veiligheidsschroeven meegeleverd - Bedrijfstemperaturen -20°C tot +40°C - 220...240 V - Geschikt voor levensmiddelenindustrie (IFS- en BRC-norm)⁴ - 3 jaar garantie

DAMP PROOF VALUE 1200 20 W 4000 K IP65	4058075300781	■	2.400	120	115°	50.000h	—	—	1.200×77×66	1	2
DAMP PROOF VALUE 1200 40 W 4000 K IP65	4058075300828	■	4.800	120	115°	50.000h	—	—	1.200×77×66	1	2
DAMP PROOF VALUE 1500 25 W 4000 K IP65	4058075300866	■	3.000	120	115°	50.000h	—	—	1.500×77×66	1	2
DAMP PROOF VALUE 1500 50 W 4000 K IP65	4058075300903	■	6.000	120	115°	50.000h	—	—	1.500×77×66	1	2

MEER PRODUCTDETAILS

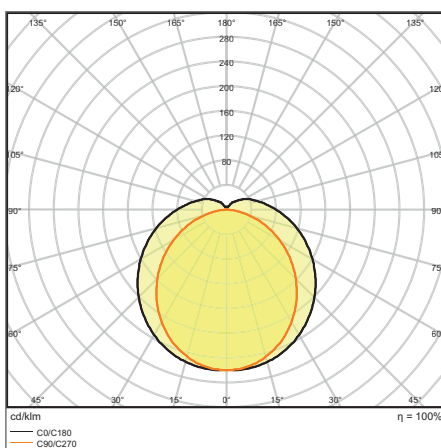

DP SLIM VALUE 1500 50W 4000K

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: norm voor de levensmiddelenindustrie. Bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen